

Thunderbird

Ajouter la fonctionnalité «Envoyer plus tard»

Introduction :

Ajouter à Thunderbird une fonctionnalité d'envoi différé grâce au module «Envoyer plus tard».


Étape 1 : Ouvrez Thunderbird



Étape 2 :


Accédez à l'onglet «**Outils**» dans la barre de menu.

Sélectionnez «**Modules complémentaires**»

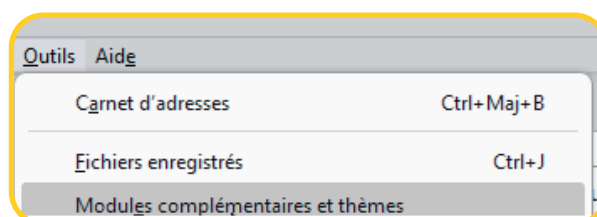


Étape 3 :

Dans la fenêtre des modules complémentaires, recherchez «**Envoyer plus tard**».

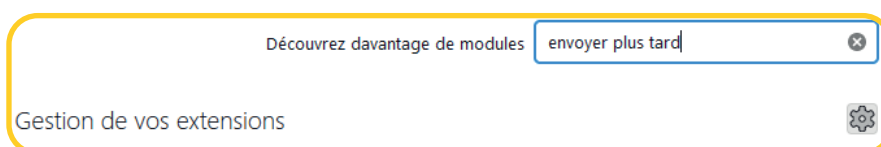

Étape 4 :

Cliquez sur le bouton
«**Ajouter à Thunderbird**»




Utiliser l'option « Envoyer plus tard » :

L'utilisation de la nouvelle fonction Envoyer plus tard est simple.

Commencez un e-mail et vous verrez maintenant le bouton Envoyer plus tard dans le coin supérieur droit de la fenêtre de composition.

Avant de cliquer sur ce bouton, assurez-vous d'abord d'avoir composé l'e-mail en intégralité.

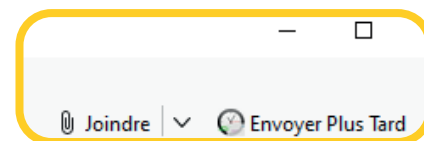

- Une fois que vous avez terminé de rédiger l'e-mail, cliquez sur **Envoyer plus tard** et une nouvelle fenêtre s'affichera dans laquelle vous pouvez définir l'heure exacte d'envoi de l'e-mail

Programmer pour

Réurrence ☒ aucune ☐ toutes les minutes ☐ quotidienne ☐ hebdomadaire ☐ mensuelle
☐ annuelle
☐ Fonction

☐ Entre -

☐ Seulement le ☐ Dimanche ☒ Lundi ☒ Mardi ☒ Mercredi
☒ Jeudi ☒ Vendredi ☐ Samedi

☐ Jusqu'à

[Enregistrer ces valeurs comme « valeurs par défaut »](#) [Réinitialiser les valeurs par défaut](#)

Programmer pour jeu. 16 nov. 2023, 17:01 (dans 6 minutes)

- Après avoir configuré l'heure, **cliquez** sur le bouton gris associé à l'heure exacte que vous avez définie et l'e-mail sera enregistré et envoyé à l'heure indiquée.
- Vous remarquerez également quelques boutons Envoyer plus tard préconfigurés qui permettent d'envoyer facilement le mail dans 15 minutes, 30 minutes ou 2 heures.



Le mail est placé en attente dans les **brouillons** et vous pouvez le modifier si nécessaire mais il faudra alors replanifier l'envoi.



Il est important de noter que Thunderbird doit être en cours d'exécution sur l'ordinateur au moment programmé pour l'envoi.
Si Thunderbird n'est pas ouvert à l'heure programmée, l'e-mail ne sera pas envoyé tant que Thunderbird ne sera pas démarré.